


Motorkennlinie bei 36 V

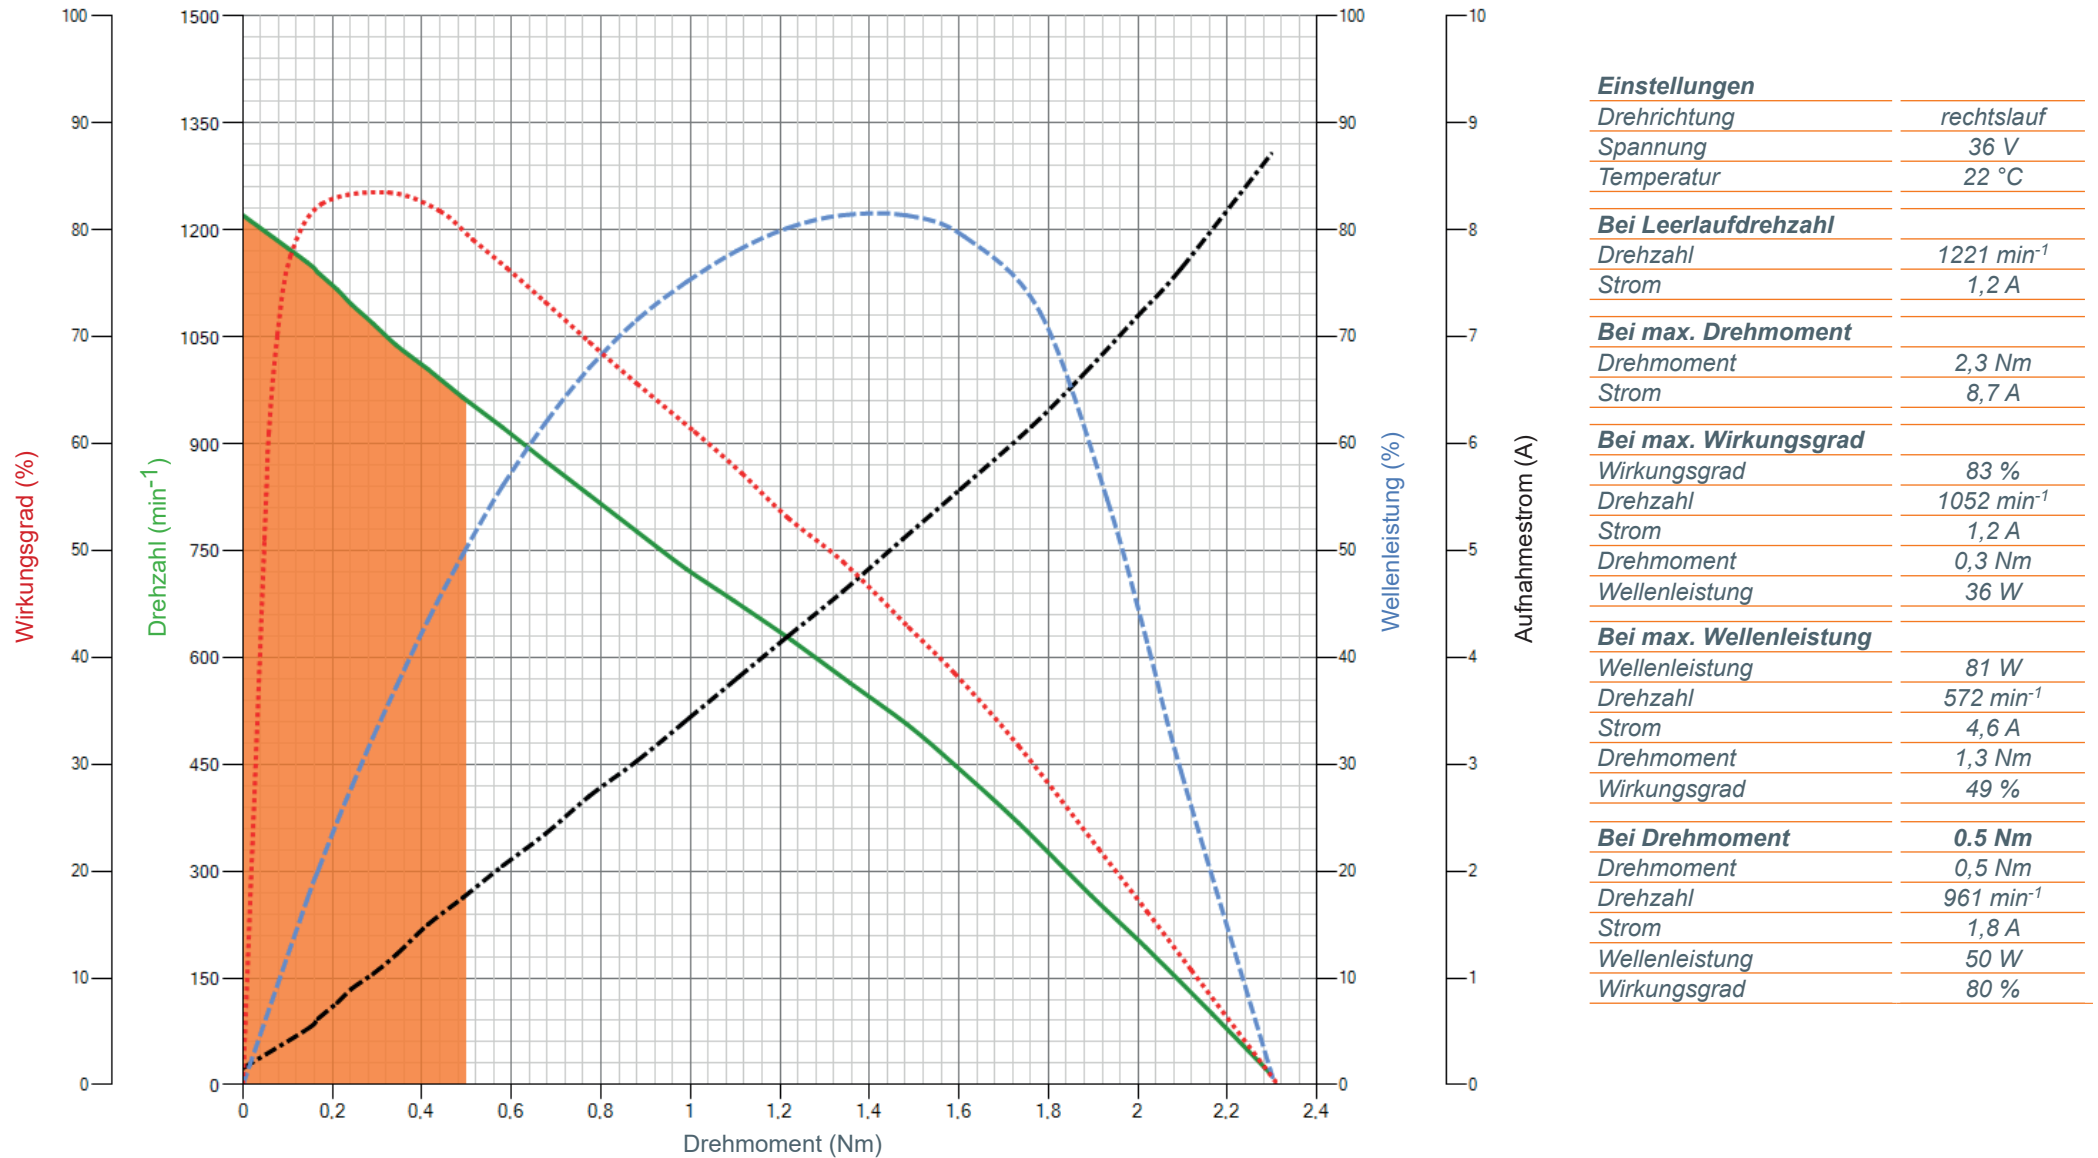

Einstellungen

Drehrichtung	rechtslauf
Spannung	36 V
Temperatur	22 °C

Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl	1221 min ⁻¹
Strom	1,2 A

Bei max. Drehmoment

Drehmoment	2,3 Nm
Strom	8,7 A

Bei max. Wirkungsgrad

Wirkungsgrad	83 %
Drehzahl	1052 min ⁻¹
Strom	1,2 A
Drehmoment	0,3 Nm
Wellenleistung	36 W

Bei max. Wellenleistung

Wellenleistung	81 W
Drehzahl	572 min ⁻¹
Strom	4,6 A
Drehmoment	1,3 Nm
Wirkungsgrad	49 %

Bei Drehmoment 0.5 Nm

Drehmoment	0,5 Nm
Drehzahl	961 min ⁻¹
Strom	1,8 A
Wellenleistung	50 W
Wirkungsgrad	80 %