


## Motorkennlinie bei 36 V

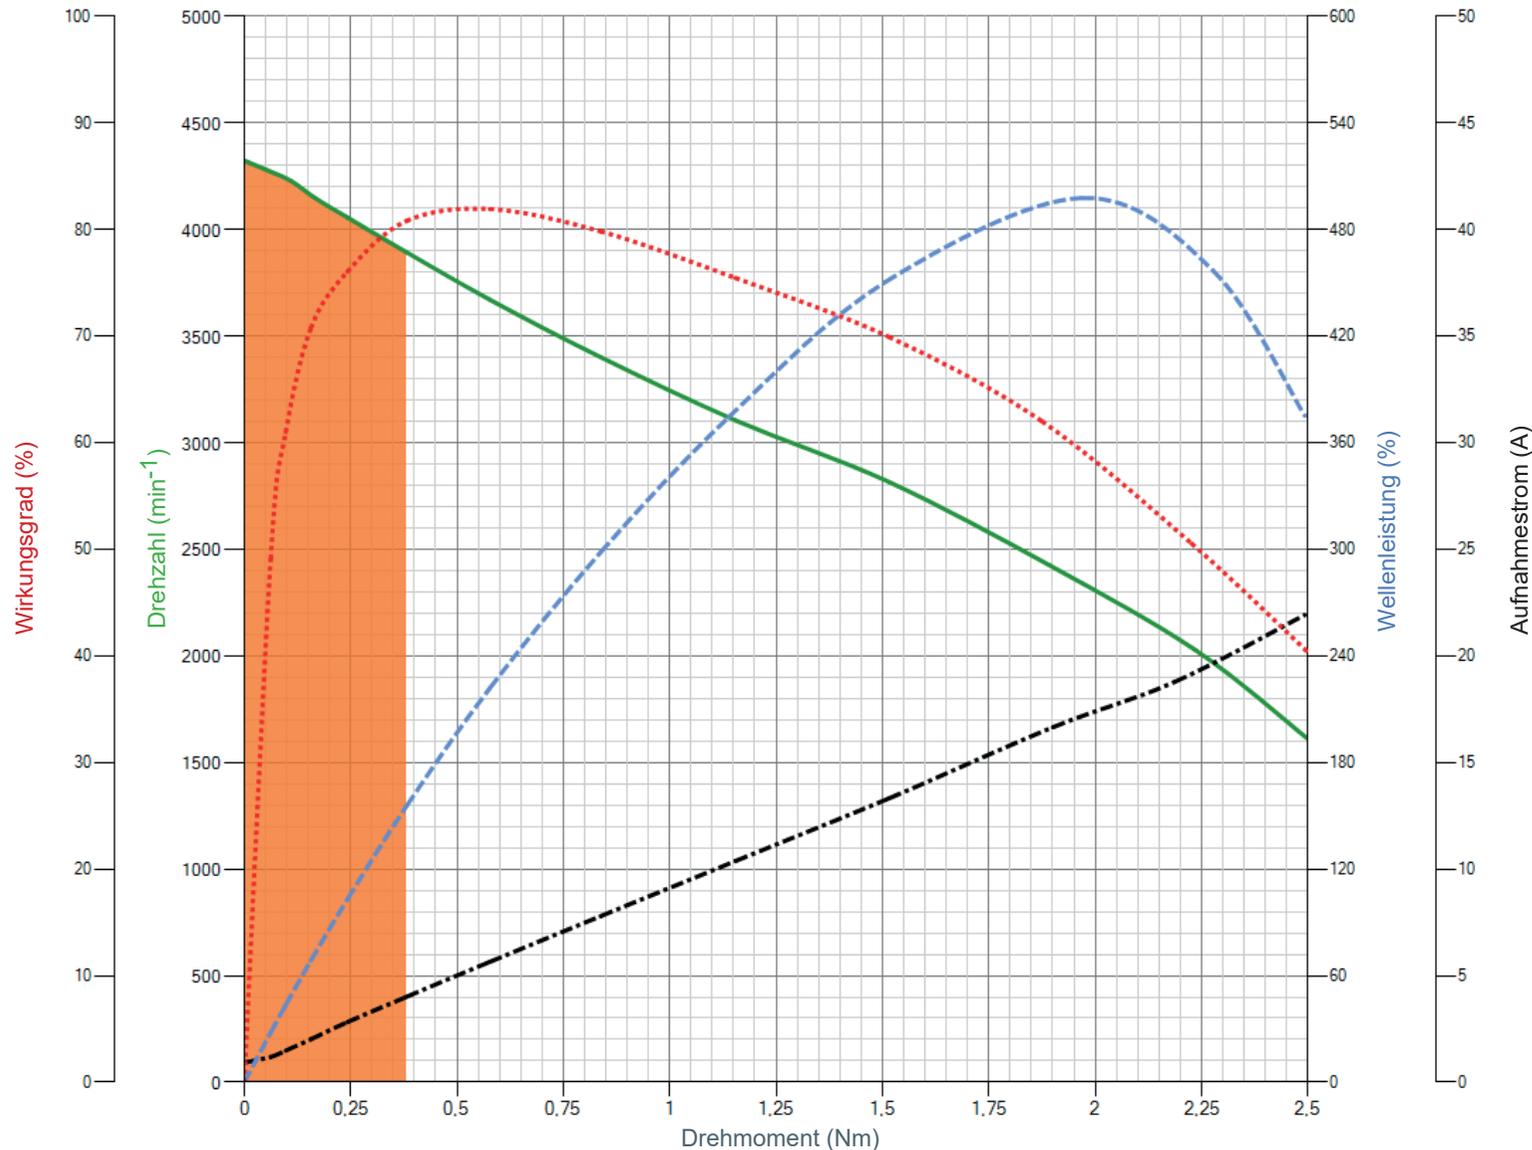

### Einstellungen

Drehrichtung	linkslauf
Spannung	48 V
Temperatur	21°C

### Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl	4324 min <sup>-1</sup>
Strom	0,9 A

### Bei max. Drehmoment

Drehmoment	2,5 Nm
Strom	22 A

### Bei max. Wirkungsgrad

Wirkungsgrad	82 %
Drehzahl	3672 min <sup>-1</sup>
Strom	5,7 A
Drehmoment	0,6 Nm
Wellenleistung	222 W

### Bei max. Wellenleistung

Wellenleistung	498 W
Drehzahl	2338 min <sup>-1</sup>
Strom	17,2 A
Drehmoment	2 Nm
Wirkungsgrad	59 %

### Bei Drehmoment

Drehmoment	0,4 Nm
Drehzahl	3896 min <sup>-1</sup>
Strom	4 A
Wellenleistung	155 W
Wirkungsgrad	81 %