


## Motorkennlinie bei 36 V

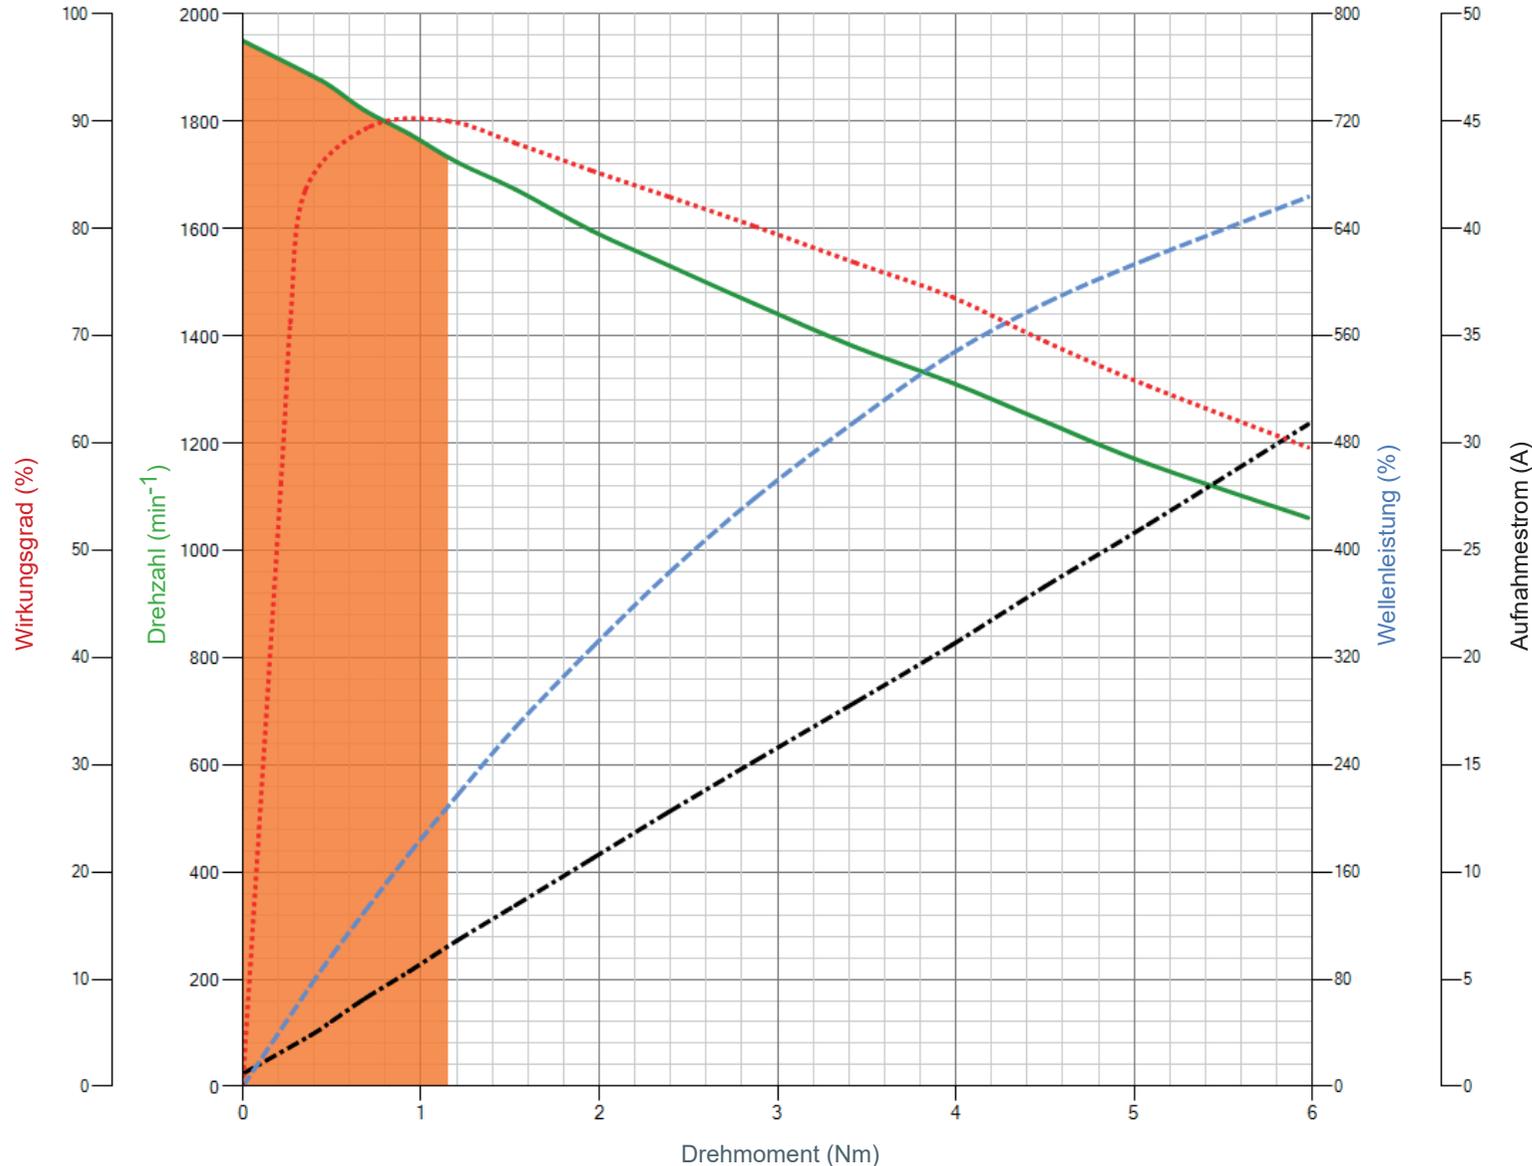

### Einstellungen

Drehrichtung	linksslauf
Spannung	36 V
Temperatur	21°C

### Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl	1951 min <sup>-1</sup>
Strom	0,6 A

### Bei max. Drehmoment

Drehmoment	6 Nm
Strom	31 A

### Bei max. Wirkungsgrad

Wirkungsgrad	90 %
Drehzahl	1735 min <sup>-1</sup>
Strom	6,5 A
Drehmoment	1,2 Nm
Wellenleistung	208 W

### Bei max. Wellenleistung

Wellenleistung	664 W
Drehzahl	1064 min <sup>-1</sup>
Strom	31,1 A
Drehmoment	6 Nm
Wirkungsgrad	59 %

### Bei Drehmoment

<b>Drehmoment</b>	<b>1,2 Nm</b>
Drehmoment	1,2 Nm
Drehzahl	1734 min <sup>-1</sup>
Strom	6,5 A
Wellenleistung	209 W
Wirkungsgrad	90 %